

Kapitel 57

Teppiche und andere Bodenbeläge aus Spinnstoffen

Badevorleger

aus Schlingengewebe nach Art der Frottiergewebe, aus Baumwolle, im Quadratmetergewicht von annähernd 800 g., ca. 50 x 80 cm, mit allseitig gesäumten Rändern und durch teilweise kürzere Schlingen hervorgerufenem, rundumlaufenden ornamentartigen Musterstreifen.

NB:

Derartige Badvorleger können von Frottierwaren zur Körperpflege der Nr. 6302 aufgrund folgender Merkmale unterschieden werden:

- Badvorleger bestehen der Regel aus Geweben im Quadratmetergewicht von mehr als 650 g, während Frotté-Waren der Nr. 6302 aus leichteren Qualitäten hergestellt sind.
- Um die Saugfähigkeit zu erhöhen, weisen Frotté-Waren der Nr. 6302 üblicherweise längere und lockerere Schlingen auf.
- Badvorleger sind meist breit und kurz (z.B. 50 x 70 oder 50 x 75 cm), während Tücher zur Körperpflege eher lang und schmal (z.B. 50 x 100 oder 70 x 140 cm) gehalten sind. 3156.15.1999.1

5702.4900

Teppiche

gewebt, mit Kette aus Spinnstoffgarnen und Schuss aus Kunststoffstreifen, welche aus Streifen mit einer Breite von 17mm hergestellt sind, gefaltet, leicht gedreht und dann beim Anschlag der Schüsse derart zusammengedrückt wurden, dass sie im Gewebe eine augenscheinliche Breite von 2 bis 5 mm aufweisen. 615.10.1987.1

5702.5000/
9900

Elektrischer Heizteppich aus Spinnstoff

176 cm lang x 88 cm breit x 6 mm dick) bestehend aus zwei Schichten Polyester-Nadelfilz, einem S-förmigen Widerstandsdraht als Wärmequelle und einer Steuereinheit. Der Widerstandsdraht befindet sich zwischen zwei Polyesterschichten und die Ränder der Ware sind gesäumt. Die Oberflächentemperatur des Produktes kann 2-stufig geregelt werden (gering: 35° C oder hoch: 45° C). Gemäss Angaben in der Gebrauchsanweisung sowie auf der Steuereinheit sollte die Ware, um das Risiko von Verbrennungen zu vermeiden, mit einem Überzug verwendet werden. Das Produkt wird auf den Boden gelegt, um den Benutzer zu wärmen.

Anwendung der Allgemeinen Vorschriften für die Auslegung des Harmonisierten Systems 1 (Anmerkung 1 zu Kapitel 57) und 6. 304.73.2015.1



Vorderseite



Steuereinheit

5704.9000

Fussabstreifer

bestehend aus Aluminiumprofilen, die mittels eines Stahldrahtseiles zusammengehalten werden und die auf der Unterseite mit eingelegten Kautschukprofilen (Gleitschutz) und auf der Oberseite mit Strukturnadelfilzstreifen versehen sind. Die Tarifierung richtet sich nach dem Material der Oberseite (s.a. *Fussabstreifer, Nr. 4016.9100*). 539.200.1995.1


5704.9000

Elektrischer Heizteppich aus Spinnstoff

(90 cm lang x 45 cm breit x 1 cm dick) bestehend aus zwei Schichten, zwischen denen sich ein S-förmiger Widerstandsdraht als Wärmequelle befindet, und einer Steuereinheit. Die eine Schicht besteht aus Samt (100 % Polyester) kombiniert mit Polyurethan-Zellkunststoff. Die andere Schicht besteht aus einer Kombination von Polyestervlies und Filz. Der Widerstandsdraht befindet sich zwischen zwei Polyesterschichten und die Ränder der Ware sind gesäumt. Die Oberflächentemperatur des Produktes kann 2-stufig geregelt werden (gering: 40° C oder hoch: 50° C). Das Produkt wird auf den Boden gelegt, um den Benutzer zu wärmen. Anwendung der Allgemeinen Vorschrift für die Auslegung des Harmonisierten Systems 1 (Anmerkung 1 zu Kapitel 57). 304.74.2015.1



Vorderseite

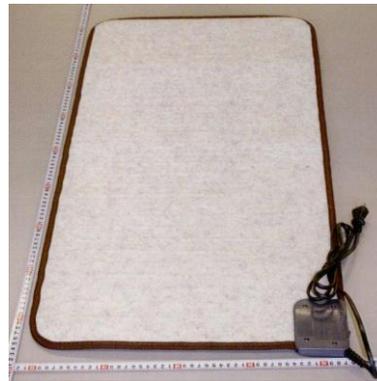

Rückseite

5705.0000