

Capitolo 94

Mobili; mobili medico-chirurgici; articoli da letto e simili; apparecchi per l'illuminazione non nominati né compresi altrove; insegne pubblicitarie, insegne luminose, targhette indicatrici luminose e oggetti simili; costruzioni prefabbricate

Sedile

del genere usato per autovetture, per trattori o altri veicoli agricoli (per es. mietitrebbiatrici), imbottito e provvisto di sospensioni idrauliche. 594.23.1991.3

9401.2000

Poltrone

con intelaiatura di legno, imbottita e completamente ricoperta di cuoio ricostituito, provviste di rotelle e con incorporato un vibratore per il massaggio rilassante durante l'utilizzazione. 594.31.1987.3

9401.6100

Sedile

con intelaiatura in legno e munito di appoggiatesta in alluminio spazzolato, imbottito e ricoperto di un foglio di materia plastica, dotato di un sistema audio, di una tavola di comando laterale e di prese d'entrata e uscita, utilizzabile con mensole o macchine videogiochi, ricevitori di televisione o di ricevitore di televisione via satellite nonché lettori DVD, lettori CD, lettori MP3 o lettori di cassette video.

Applicazione delle Regole generali per l'interpretazione del Sistema armonizzato 1 e 6. 304.47.2012.3



9401.6100

Altalena per bebè

montata su un telaio di metallo verniciato con raccordi di materia plastica e concepita per essere posata al suolo. L'altalena funziona a batterie ed è regolabile su sei differenti velocità. Comprende pure dei giocattoli e un apparecchio musicale. Il seggiolino è imbottito e comprende una cintura tipo bretella per garantire la sicurezza al bambino.

Applicazione delle Regole generali per l'interpretazione del Sistema armonizzato 1 e 6. 304.91.2015.3



9401.7100

Altalena per neonati

a forma di anello imbottito, ricoperto di materia plastica e sospeso a molla su tre asticelle in acciaio, comprendente un dispositivo d'illuminazione, un sistema di diffusione musicale e dei giocattoli. Le asticelle sono fissate ad una base tubolare rotonda in acciaio. L'articolo è concepito per i lattanti capaci di mantenere la testa diritta senza aiuto esterno ma non ancora in grado di camminare.

Applicazione delle Regole generali per l'interpretazione del Sistema armonizzato 1 e 6. 304.90.2015.3



9401.7100

Sedia / mobile a sdraio

da giardino o da campo, costituito da un telaio regolabile provvisto di tre piedi a forma di staffa in tubi di acciaio non inossidabili, zincati; imbottito, la cui testa del lettino, tra la posizione verticale e quella orizzontale, costituisce circa 1/3 del piano. 594.34.1987.3

9401.7100

Seggiolino per bebè (sdraietta)

costituito da un telaio di metallo ricoperto di materia tessile, con incorporati dei giocattoli, un meccanismo di vibrazione e un sistema di diffusione musicale. La parte inferiore del telaio (gambe) è curvata per consentire al sedile di oscillare ed essere trasformato in piccola sedia a dondolo ninna nanna. La sdraietta può essere bloccata in una posizione che ne impedisca il dondolio.

Applicazione delle Regole generali per l'interpretazione del Sistema armonizzato 1 e 6. 304.88.2015.3



9401.7100

Seggiolino per bebè (sdraietta)

costituito da un telaio di metallo ricoperto di materia tessile. Esso include pure un meccanismo di vibrazione, un sistema di diffusione musicale e una barra giochi amovibile. La sdraietta è concepita per i lattanti fino a quando sono in grado di tenersi in posizione seduta.

Applicazione delle Regole generali per l'interpretazione del Sistema armonizzato 1 e 6. 304.89.2015.3



9401.7100

Gradinate mobili o portatili

spostabili in luoghi diversi in caso di esigenze di posti a sedere temporanei o riconfigurabili. Queste gradinate includono un sistema di azionamento integrato che consente di sollevarle o abbassarle. Le gradinate possono essere trainabili su strada o predisposte per essere spostate all'interno dello stesso luogo.

Applicazione delle Regole generali per l'interpretazione del Sistema armonizzato 1 (nota 1 k) della sezione XV e nota 2 del capitolo 94) e 6. 710108.10.2022.7



9401.7900

Gradinate o piattaforme fisse

di alluminio, composte di file di panchine disposte in livelli successivi, che si trovano attorno ai campi sportivi e ad altri luoghi per accogliere gli spettatori. Il fondo (o piano) è realizzato con lastre di metallo. Le gradinate presentano una struttura aperta.

Applicazione delle Regole generali per l'interpretazione del Sistema armonizzato 1 (nota 1 k) della sezione XV e nota 2 del capitolo 94) e 6. 710108.10.2022.4



9401.7900

Sedile

di tipo semplice, per congegni agricoli non semoventi, normalmente di metallo comune, non imbottito. 594.22.1995.3

9401.7900

Sedile

scocca continua, costituita da fondo (o piano) e spalliera, di materia plastica foggata, imbottita e rivestita di cuoio artificiale, munita di più punti di fissaggio sulla parte inferiore del sedile, destinata al montaggio diretto su veicoli e macchine di diverso tipo (es. tricicli elettrici, macchine per la pulizia, veicoli per disabili). Se necessario, v'è la possibilità di installare un binario regolabile o un insieme di molle sulla parte inferiore.

Non si tratta di un sedile del tipo utilizzato per automobili.

Applicazione delle Regole generali per l'interpretazione del Sistema armonizzato 1 (nota 2 b) del capitolo 94), 2 a) e 6. 311.21.308.2019.5



9401.8000

Seggiolini di sicurezza

destinati al trasporto di bebè e bambini all'interno degli autoveicoli o di altri mezzi di trasporto. Essi sono trasferibili e sono fissati ai sedili dei veicoli per mezzo di cinture di sicurezza e di una cinghia di aggancio.

Applicazione delle Regole generali per l'interpretazione del Sistema armonizzato 1 e 6. 304.79.2003.3



9401.8000

Copri sedile per veicoli a motore

costituiti da un insieme di pezzi in pelle, tessuto o materia plastica. Queste coperture sono dotate di diversi elementi di fissaggio e incisioni che consentono loro di fissarsi e adattarsi al telaio del sedile. Il loro scopo è quello di rivestire in maniera permanente i sedili di veicoli a motore specifici. Dopo aver montato i sedili, le coperture non possono essere rimosse senza smontare i sedili.

Applicazione delle Regole generali per l'interpretazione del Sistema armonizzato 1 e 6. 304.8.2016.4



9401.9900

Spalliere

per letti per ammalati, costituite da una cornice in ferro con rivestimento in tessuto e imbottita, nonché da un meccanismo per il posizionamento della spalliera stessa composto di un dispositivo pneumatico, una pompa elettrica e un interruttore manuale. 594.33.1987.3

9402.9000

Classificatori metallici

destinati a essere posati a terra, con incorporato un dispositivo elettromeccanico che solleva all'altezza desiderata lo "scaffale" scelto contenente i documenti da consultare. 615.101.1987.3

9403.1000

Armadio di acciaio

(dimensioni (H x L x I): 2000 mm (45 RU - « Rack Unit ») x 600 mm x 600 mm), concepito per essere sistemato al suolo e avente le caratteristiche seguenti:

- una porta frontale in vetro, con serratura;
- una parte posteriore aperta;
- un fondo aperto, (senza base);
- due porte laterali amovibili in acciaio con serratura che permettono di collocare gli armadi fianco a fianco e smontando le porte adiacenti, d'interconnettere l'attrezzatura disposta negli armadi;
- quattro paletti perforati fissati alle pareti laterali dell'armadio aventi funzione di fissaggio del materiale da integrare tramite imbullonatura.

L'armadio è presentato con dei sezionatori (50 prese voce) i quali, per motivi di trasporto non sono montati all'interno, ma destinati ad esservi installati. Successivamente, altri dispositivi e attrezzature, non presentati assieme al mobile, saranno montati all'interno di quest'ultimo, ossia un interruttore, un'unità d'alimentazione, prese elettriche, supporti di contatto risp. di cavi e un router.

I sezionatori presentati assieme all'armadio devono essere classificati separatamente.

Applicazione delle Regole generali per l'interpretazione del Sistema armonizzato 1 e 6.

Veggasi anche la decisione "Sezionatore (50 prese voce)", voce 8536.9000.

304.77.2014.3



9403.2000

Armadio di acciaio

(dimensioni (H x L x l): 605 mm (12 RU – « Rack Unit ») x 600 mm x 600 mm), concepito per essere montato ad un muro e avente le caratteristiche seguenti:

- una porta frontale in vetro, con serratura;
- una parte posteriore aperta (il retro è fissato al muro);
- due paletti perforati fissati alle pareti laterali dell'armadio aventi funzione di fissaggio del materiale da integrare tramite imbullonatura;
- un basamento e una sommità perforati onde facilitare la circolazione dell'aria;
- uno spazio speciale previsto nella parte inferiore del mobile per facilitare il collegamento dei cavi.

Posteriormente, l'armadio verrà dotato di sezionatori presentati separatamente; tuttavia queste caratteristiche tecniche permettono anche il montaggio di altri apparecchi ed equipaggiamenti di rete o di circuiti d'alimentazione e di distribuzione elettrici.

Applicazione delle Regole generali per l'interpretazione del Sistema armonizzato 1 (nota 2 a) del capitolo 94) e 6. 304.78.2014.3



9403.2000

Armadio di acciaio

munito di una porta anteriore, con rivestimento verniciatura a polvere decorativa, vuoto, con le seguenti dimensioni: altezza da 250 mm a 1800 mm, larghezza da 250 mm a 1000 mm, profondità da 150 mm a 300 mm. Posteriormente questi armadi sono concepiti per essere appesi a una parete o montati su una superficie piana. Essi sono dotati di una serratura speciale, una piastra metallica per il fissaggio di apparecchi elettrici, un coperchio per i conduttori di entrata/uscita, una spina di messa a terra, guarnizioni, ecc.

Applicazione delle Regole generali per l'interpretazione del Sistema armonizzato 1 (nota 2 del capitolo 94) e 6. 710108.14.2018.4



9403.2000

Armadio di acciaio inossidabile

munito di una porta anteriore, trattato con rivestimento anticorrosivo e con verniciatura a polvere decorativa, vuoto, con le seguenti dimensioni: altezza da 250 mm a 1200 mm, larghezza da 250 mm a 800 mm, profondità da 150 mm a 300 mm. Posteriormente questi armadi sono concepiti per essere appesi a una parete o montati su una superficie piana. Essi sono dotati di una serratura speciale, una piastra metallica per il fissaggio di apparecchi elettrici, un coperchio per i conduttori di entrata/uscita, spina di messa a terra, guarnizioni, ecc.

Applicazione delle Regole generali per l'interpretazione del Sistema armonizzato 1 (nota 2 del capitolo 94) e 6. 710108.14.2018.7

**9403.2000****Banco di cassa**

in alluminio, con una lunghezza di 210 cm, dotato di un nastro trasportatore, concepito per includere un registratore di cassa, del tipo utilizzato nei negozi e supermercati.

Applicazione delle regole generali per l'interpretazione del sistema armonizzato 1 e 6. 304.31.2014.3

**9403.2000****Espositori**

per negozi, supermercati, ecc., destinati a essere posati a terra, in lamiera di ferro, costituiti da uno zoccolo generalmente provvisto di piedini regolabili, una parete centrale o una posteriore e da una serie di scaffalature o altri dispositivi di presentazione per le merci poste in vendita. 615.102.1987.3

9403.2000

Mobile audio/video da poggiare a terra

(altezza totale: 180 cm) su rotelle, chiamato anche "carrello per TV a profilo allargato", prevalentemente in acciaio. Il mobile è presentato allo stato smontato e privo dello schermo piatto. Esso è concepito per ricevere uno schermo piatto di una grandezza massima di 42 pollici (106,7 cm) e un peso di 68 kg.

Applicazione delle Regole generali per l'interpretazione del Sistema armonizzato 1 (nota 2 del capitolo 94) e 6. 304.39.2016.3



9403.2000

Mobile audio/video da poggiare a terra in alluminio

(dimensioni (L x l x H): 195 cm x 89 cm x 69 cm) su rotelle, chiamato anche "carrello di conferenza per TV." Il mobile è presentato allo stato smontato. Esso è destinato all'utilizzo in sale conferenze, aule, sale riunioni, sale corsi, sale commerciali, eventi promozionali, ecc.

Applicazione delle Regole generali per l'interpretazione del Sistema armonizzato 1 (nota 2 del capitolo 94) e 6. 304.38.2016.3



9403.2000

Letto sommier (boxspring)

smontato, confezionato in diversi cartoni, composto di:

- due telai/strutture e due contenitori, di legno, rivestiti con stoffa di tessuto, con gambe di legno; cornici/strutture e contenitori confezionati singolarmente in un cartone;
- un materasso per piazza, con intelaiatura a molle, rivestito con stoffa di tessuto (medesimo tessuto del telaio e della testiera), confezionato singolarmente in un cartone;
- un topper (trapuntino) di fibre tessili sintetiche, con imbottitura in spugna fredda, confezionato in un cartone;
- una testiera di legno, imbottita e rivestita con stoffa di tessuto (medesimo tessuto del telaio);

pubblicizzato esclusivamente come unità combinata (insieme), venduta e presentata come un tutto.

Applicazione della Regola generale per l'interpretazione del Sistema armonizzato 2 a). 311.21.336.2019.4

9403.5000

Assortimento

composto di un tavolo quadrato (76 cm x 76 cm) di legno e 2 sedie assortite di legno rivestite da un tessuto tipo "plaid", condizionato in un solo cartone per la vendita al minuto. Il tavolo e le sedie sono smontati.

Applicazione delle Regole generali per l'interpretazione del Sistema armonizzato 1, 2 a), 3 c) e 6. 304.43.2007.3



9403.6000

Cavalletto a forma di A

a tre piedi, due anteriori e uno posteriore, concepito per essere posato per terra. Quando l'albero verticale è completamente estratto, il cavalletto ha un'altezza massima di 2,28 m (per un'altezza minima di 1,67 m) e può sostenere oggetti come tele, quadri o lavagne di un'altezza fino a 1,27 m.

Applicazione delle Regole generali per l'interpretazione del Sistema armonizzato 1 (nota 2 del capitolo 94) e 6. 710108.2.2016.4



9403.6000

Contentitore

costituito da un tessuto o stoffa a maglia di supporto composto/a principalmente di fibre sintetiche, parte esterna ricoperta di materia plastica alveolare con goffratura similpelle, stampato, di forma parallelepipedica, con una superficie di base di ca. 28 x 28 cm e un'altezza di ca. 30 cm, pareti laterali e fondo con inserto rigido di pannelli di fibre di legno, con coperchio imbottito amovibile con inserto rigido di pannello di fibre di legno, con bordo rinforzato, pieghevole, imbottito con stoffa non tessuta di filamenti sintetici; destinato ad essere posato per terra, da utilizzare come sedia oppure come contenitore portaoggetti. 3194.1.2016.3



9403.6000

Tavolo

per tagliare le lastre di vetro, costituito da una infrastruttura di ferro montata su rotelle con incorporato un dispositivo elevatore idraulico e da un piano composto da un pannello di legno ricoperto di feltro e provvisto di biglie mobili per permettere la manipolazione delle lastre. 594.35.1987.3

9403.6000

Armadio di materia plastica

munito di una porta anteriore di color grigio, vuoto, con le seguenti dimensioni: altezza 200 mm, larghezza 300 mm, profondità 130 mm. Posteriormente l'armadio è concepito per essere appeso a una parete o montato verticalmente su una superficie piana. Il suo scopo è di estendere o distribuire cavi e può anche essere utilizzato anche come involucro per contatori. È resistente agli agenti chimici, ai raggi termici e a quelli ultravioletti (UV).

Applicazione delle Regole generali per l'interpretazione del Sistema armonizzato 1 (nota 2 del capitolo 94) e 6. 710108.14.2018.10



9403.7000

Armadio di materia plastica

munito di una porta anteriore trasparente, vuoto, con le seguenti dimensioni: altezza 500 mm, larghezza 700 mm, profondità 250 mm. Posteriormente l'armadio è concepito per essere appeso a una parete o montato verticalmente su una superficie piana. Il suo scopo è di estendere o distribuire cavi e può anche essere utilizzato anche come involucro per contatori. È resistente agli agenti chimici, ai raggi termici e a quelli ultravioletti (UV).

Applicazione delle Regole generali per l'interpretazione del Sistema armonizzato 1 (nota 2 del capitolo 94) e 6. 710108.14.2018.13



9403.7000

Girello per bebè

di materia plastica, provvisto di un telaio ad armatura pieghevole in tubi d'acciaio montato su otto rotelle. Il girello è mobile e comprende un seggiolino costituito da un pezzo di stoffa nel quale sono state praticate 2 aperture per lasciar passare le gambe del bebè nonché da un tavolino sul quale sono montati dei giocattoli.

Esso serve a sorreggere il bebè in modo sicuro quando impara a camminare.

Applicazione delle Regole generali per l'interpretazione del Sistema armonizzato 1 e 6. 304.80.2003.3



9403.7000

Miniserra

per il germogliamento e la coltivazione di piante o di ortaggi o legumi; piccola costruzione di forma esagonale comprendente un telaio di profilati di materia plastica, un fondo di materia plastica e delle pareti laterali di lastre acriliche traslucide di tipo riflettente; altezza totale di 1,4 m e larghezza (facciata) di ca. 45 cm; senza dispositivi elettrici o termici, destinata ad essere posata sul suolo. 594.19.1995.3

9403.7000

Contenitore

costituito da un tessuto resistente di materie tessili sintetiche, con parte interna spalmata di materia plastica percepibile ad occhio nudo, a doppio strato, cubiforme, con le dimensioni seguenti: 35 x 35 x 35 cm, con fondo rigido composto di un pannello di legno ricoperto di tessuto sul quale sono fissati quattro piedi di ca. 1,5 cm di altezza cadauno, bordo superiore rinforzato da un'armatura in filo di ferro, con allegate quattro stecche di materia plastica da inserire ai lati della scatola destinate a fissare (irrigidire) le pareti della scatola, provvisto di due impugnature cucite; utilizzato in economia domestica come recipiente per conservare giocattoli, giornali, libri, accessori di abbigliamento, ecc., destinato per essere poggiato a terra.

Vedi anche la decisione "Contenitore", n. 6307.9000.

3161.35.2007.8



9403.8900

Culla

per neonati, di vimini, posta su un supporto in legno provvisto di rotelle, con tendina. 594.36.1987.3

9403.8900

Maniglie

di legno massiccio laccato, per mobili. 594.37.1987.3

9403.9100

Intelaiatura

costituito da 2 colonne con piedi o 4 gambe da tavolo e una traversa o da una struttura di metalli comuni, anche regolabile in altezza, destinato a essere avvitato o altrimenti assemblato a un piano da tavolo, smontato, confezionato per la vendita al minuto. 3194.3.2015.3

9403.9900

Pareti laterali di cassetto munite di binari

concepito per l'installazione di un cassetto scorrevole. Ogni parete è costituita da un profilato metallico a doppia parete dotato di una base con scanalature e tacche. Queste scanalature e tacche hanno il compito di contenere i binari, la parte anteriore, la parte posteriore e la parte inferiore del cassetto.

Le pareti sono presentate con i loro binari nonché parti e armature di fissaggio per il montaggio del cassetto nel mobile in cui è destinato.

Le pareti sono realizzate in dimensioni specifiche e vengono utilizzate con altre parti per formare cassette per mobili, come ad esempio, per cassettoni, armadi, scrivanie, cassettiere o tavoli a cassette.

Applicazione delle Regole generali per l'interpretazione del Sistema armonizzato 1 e 6. 710108.9.2019.4



9403.9900

Materassi

di gomma alveolare o di materia plastica alveolare, ottenuti direttamente in forma o costituiti da lastre semplicemente ritagliate in forma rettangolare, non ricoperti, presentanti le dimensioni dei materassi usuali (a una o due piazze), vale a dire: per adulti, lunghezza 180-200 cm, larghezza 80-190 cm, spessore 7-20 cm; per bambini, lunghezza 140-150 cm, larghezza 70-80 cm, spessore 7-20 cm (*lastre di altre dimensioni: materia costitutiva*). 594.38.1987.3

9404.2100

Coperta per cani

confezionata in forma rettangolare, costituita da una superficie su cui sdraiarsi in peluche a maglia di fibre sintetiche, imbottita, provvista sulla periferia della faccia anteriore di una striscia similpelle imbottita e trapuntata larga ca. 7 cm, parte posteriore in tessuto di fibre sintetiche con superficie antiscivolo, come posto di riposo per cani.

Si tratta di una merce imbottita "simile ad un oggetto lettereccio" che può essere comparata a una trapunta. *Gli articoli "tipo cucce" di materie tessili, ossia cuscini o coperte per animali, provvisti lateralmente di un'imbottitura rialzata o di un bordo rialzato e aventi quindi una superficie su cui sdraiarsi sottoelevata, non sono più considerati come coperte o cuscini della voce 9404 (classificazione nella sezione XI secondo la materia e lo stato).*

3161.7.2014.4




9404.9000

Pannelli luminosi a LED

prodotti di illuminazione disponibili nelle misure (piedi) 1' x 1', 2' x 2', 1' x 4' e 2' x 4' ubicabili in una griglia del controsoffitto. Questi pannelli a LED sono racchiusi in un telaio di alluminio anodizzato o di metallo e sono dotati di una lente prismatica acrilica alimentata da una fonte di corrente costante a bassa tensione. Essi sono dotati di un cavo elettrico che consente il collegamento a una presa di corrente o direttamente all'alimentazione di rete. Queste lampade sono concepite per essere fissate a un controsoffitto a griglia e sono munite di elementi di fissaggio su tutti e quattro i lati nonché di cappucci di connessione per il cablaggio. All'importazione, sono pronti per l'uso e sono presentati senza il materiale di fissaggio.

Applicazione delle Regole generali per l'interpretazione del Sistema armonizzato 1 e 6. 710108.19.2018.4

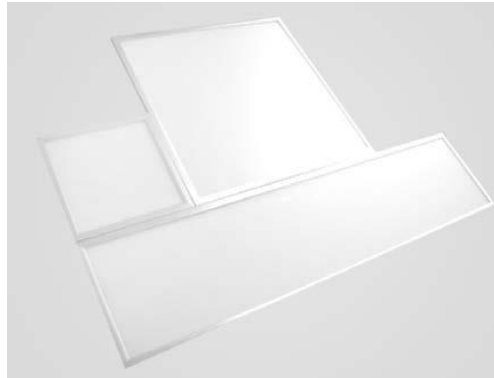**9405.1100****Lampada di sale**

costituita da un blocco di cristallo di sale naturale (salgemma [cloruro di sodio]) sgrossato, fissato su un piedestallo piano di legno e provvisto sulla parte inferiore di un'apertura di forma cilindrica per l'ubicazione del dispositivo elettrico d'illuminazione (lampadina a incandescenza); presentata allo sdoganamento con il dispositivo elettrico d'illuminazione (*regalia del sale*).

N.B.: presentata allo sdoganamento senza dispositivo elettrico d'illuminazione: 9405.9900.

3194.29.2004.3


**9405.2100/
2900**

Apparecchio per l'illuminazione a diodi emettitori di luce (LED), tipo "spot"

ubicato in un involucro di alluminio lavorato al quale vi è fissata una placca di montaggio e munito di un sistema integrato di gestione termica. Otto diodi emettitori di luce sono montati sotto la lente ottica dell'apparecchio: tre LED rossi e cinque gialli, nonché un dispositivo di comando elettronico.

Il prodotto non comprende né portalampade a vite Edison né morsettiera a due poli. Due fili conduttori in rame (fase e neutro) sboccano dal retro della base per poi collegare il modulo ad un alimentatore.

Applicazione delle Regole generali per l'interpretazione del Sistema armonizzato 1 e 6. 304.92.2015.3



9405.4200

Barre luminose

da 24 V, 4 W, per interni, bianco freddo. Le barre luminose sono dei dispositivi luminosi modulari che possono essere collegati fra di loro. Esse sono costituite da 18 LED allineati sulla loro lunghezza alloggiati in un involucro rigido (scatola). Fino a 16 di queste barre possono essere collegate da un capo all'altro tramite connessione diretta o tramite cavo di collegamento. I prodotti sono presentati senza la scatola di giunzione da 24 V e senza il circuito di controllo che li alimenta. Queste barre vengono utilizzate, ad esempio, per l'illuminazione localizzata o ambientale di mobili da cucina, per la retroilluminazione e per aree difficili da raggiungere.

Applicazione delle Regole generali per l'interpretazione del Sistema armonizzato 1 e 6. 710108.19.2018.7



9405.4200

Tavoletta da disegno luminosa (tracing light box)

costituita da una tavola luminosa a LED con alimentazione a batteria, il cui alloggiamento è di materie plastiche. La tavoletta permette all'utente di tracciare il contorno di un'immagine su carta da disegno nel modo più accurato possibile, illuminando la carta sotto la quale è stata posizionata l'immagine da copiare, attraverso la superficie di copertura traslucida illuminata da una luce a LED. Questo prodotto non è dotato di alcuna griglia o trama sulla superficie superiore. Inoltre non è incluso alcun aiuto per il disegno o per il tracciamento. Essa può essere utilizzata per disegnare, fare schizzi, scrapbooking e altre attività creative come calligrafia, serigrafia, ricamo, filigrana di carta (quilling), nonché per visualizzare diapositive o negative. Le dimensioni della tavoletta sono: 250 mm x 340 mm x 25 mm. Applicazione delle Regole generali per l'interpretazione del Sistema armonizzato 1 e 6. 710108.35.2019.4



9405.4200

Decorazione per finestra

a forma di albero di Natale, con un motivo a doppia faccia, costituita da 50 lampadine colorate montate su un filo e fissate a un supporto che conferisce il motivo. Il dispositivo d'illuminazione può essere utilizzato all'interno e all'esterno. Applicazione delle Regole generali per l'interpretazione del Sistema armonizzato 1 (nota 1 u) del capitolo 95) e 6. 710108.33.2022.4



9405.4900

Diffusori per apparecchi per l'illuminazione

di alabastro, di dimensioni e forme differenti, generalmente associati a pezzi per lampadari di metallo e utilizzati come parti di apparecchi per l'illuminazione quali lampadari, lampade da soffitto, vasche a sospensione, lampade a muro o lustri. 304.26.1996.3

9405.9900

Silo per granaglie

utilizzati nelle fattorie, costituiti da una serie di elementi anulari in pannelli di legno, di grandezza decrescente, che si incastrano gli uni negli altri, provvisti di guarnizioni metalliche e senza dispositivi meccanici o termici. 615.103.1987.3

9406.1000

Veranda

costituita da una intelaiatura in alluminio e pareti di vetro, destinata ad essere installata all'esterno di una casa. 594.18.1989.3

9406.9000**Veranda (o «giardino d'inverno»)**

costituita di un'ossatura in metallo ed equipaggiata di finestre e di porte di vetro così come di un tetto fisso. Essa si compone di tre pareti concepite per essere addossate in maniera permanente a un edificio esistente. Tale costruzione è fatta per resistere alle intemperie. La veranda è collegata all'edificio per mezzo di un'apertura nel muro, munita di porta.

Applicazione delle Regole generali per l'interpretazione del Sistema armonizzato 1 (nota 4 del capitolo 94) e 6. 710108.56.2022.4

**9406.9000**